

Ausführungsbeispiele:



Technische Beschreibung

Der Standardboden

- Gesamtaufbauhöhe 60 mm
- PE-Folie als Dampfsperre,
- Verlegespanplatte V 100 mit Nut und Feder (2x19 mm stark) und PVC-Bodenbelag (2 mm stark)

Der Transportboden (Mit Stapler verfahrbar)

- Gesamtaufbauhöhe 100 mm
- Umlaufender Rohrrahmen (H=100 mm) mit eingeschweißten Quer- und Längsriegeln
- Holzwerkstoffplatte V 100 (38 mm stark) und
- PVC-Bodenbelag (2 mm stark).

Die Wandelemente

- Vorgefertigte Monoblockwandelemente (53 mm stark),
- umlaufender Aluminiumrahmen, pulverbeschichtet, beidseitig mit melaminharzbeschichteten Holzwerkstoffplatten (16 mm stark, kratz-, stoß- und abriebfest und extrem pflegeleicht).
- Einlage aus Mineralfaserdämmplatte (20 mm stark),
- Verglasung mit 1 x 5 mm Floatglas bzw. 2 x 5 mm Floatglas bei der ISO-Ausführung,
- einschl. PVC-Einfassprofilen und Abdeckung der Elementstöße mit PVC-Blendleisten.

Die Türelemente

- Pulverbeschichtetes Aluminiumzargenprofil einschließlich Gummidichtung,
- Röhrenspankerntüre RSPK (40 mm stark, lichte Breite 885 mm), einschl. Einsteckschloss, vorgerichtet für bauseitigen Profilzylinder,
- Drückergarnitur mit Rosetten und 2 Stück vernickelte Einschraubänder.
- Optional: Lichtausschnitt im Türblatt mit ESG-Glas (5 mm stark).


Das Deckenelement

- Abgehängte Akustikdecke mit eingelegten weißen Mineralfaser-Platten (15 mm stark), Design Harmony, Format 625 x 625 mm, einschl. weißer Tragekonstruktion und Weitspannträgern.
- Optional: Mineralwolldämmung (40 mm stark), Holzwerkstoffplatteneindeckung (19 mm stark), begehbare Deckenkonstruktionen (100 kg wandelnde Mannlast).

Die Schalldämmwerte

28 dB Standardausführung

34 dB ISO-Ausführung

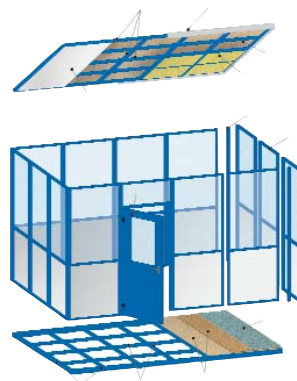

**! Auf Wunsch:
Montage zum Festpreis**

Ihr direkter Draht:

+49 (0) 56 32 9496-19
+49 (0) 56 32 9496-20

**PADBERG + PARTNER** Logistic GmbH

Referinghauser Straße 6
59964 Medebach-Deifeld
Telefon +49 (0) 56 32 9496-0
Telefax +49 (0) 56 32 9496-90

www.padberg.de
www.padbergshop.de
eMail: info@padberg.de



HALLENBÜROS MIT 53 MM WANDSTÄRKE

Flexibles, jederzeit versetzbares Kabinensystem aus Aluminiumprofilen und beschichteten Holzwerkstoffplatten

- Einfache und schnelle Montage durch Monoblockwand
- Ausgezeichnete Schall- und Wärmedämmwerte
- Transportabel mit Transportboden
- Formschönes Design
- Für Raumhöhen bis 3 m

Baubeschreibung wie Technische Beschreibung

Allgemeine Daten

Kabinenhöhe	2800 mm	Raumhöhe (li.)	2500 mm
Elementbreite	1000 mm	Brüstungshöhe	1050 mm
Wandstärke	53 mm		

Schalldämmwert 28 bzw 34 db

Bitte wählen Sie

Wandfarbe	RAL 7035
Abdeckprofile	RAL 7035
Alu-Profile	RAL 5010, 3002, 7035 oder Alu-eloxiert
Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis.	

Zusatzausstattung:

Standardboden	€/m2	63,50
Transportboden	€/m2	125,60
Lüftungsschieber	€/Stück	46,00
Schiebefenster	€/Stück	328,00
Dreh-/Kippfenster	€/Stück	759,00
Entlüftungsventilator	€/Stück	259,00
Wandkonvektor	€/Stück	189,00
Doppelsteckdose	€/Stück	47,50
Rastereinbauleuchte	€/Stück	139,00
BAP-Rastereinbauleuchte	€/Stück	158,50

Weitere Zusatzausstattung auf Anfrage!



Hallenbüros SHB 50			4-seitig zur freien Aufstellung					3-seitig Montage an bestehender Wand			
Außenlänge		ca. mm	2100	3100	4100	5100	6100	3100	4100	5100	6100
Außenbreite 2100 mm	Grundmodell	Preis	€ 2.714,00	3.285,00	3.859,00	4.429,00	4.995,00	2.570,00	2.859,00	3.145,00	3.430,00
	Standardboden	Mehrpreis	€ 254,00	375,00	497,00	619,00	739,00	375,00	497,00	619,00	739,00
	Transportboden	Mehrpreis	€ 489,00	725,00	819,00	910,00	-	-	-	-	-
	ISO-Ausführung	Mehrpreis	€ 459,00	610,00	757,00	910,00	1.059,00	429,00	515,00	599,00	685,00
Außenbreite 3100 mm	Grundmodell	Preis	€ 3.285,00	3.928,00	4.570,00	5.215,00	5.857,00	3.145,00	3.500,00	3.857,00	4.215,00
	Standardboden	Mehrpreis	€ 375,00	555,00	733,00	910,00	1.090,00	554,00	733,00	911,00	1.090,00
	Transportboden	Mehrpreis	€ 725,00	1.070,00	1.415,00	1.760,00	-	-	-	-	-
	ISO-Ausführung	Mehrpreis	€ 609,00	772,00	935,00	1.100,00	1.265,00	609,00	720,00	835,00	950,00
Außenbreite 4100 mm	Grundmodell	Preis	€ 3.857,00	4.570,00	5.285,00	5.995,00	6.715,00	3.859,00	4.285,00	4.715,00	5.145,00
	Standardboden	Mehrpreis	€ 499,00	733,00	970,00	1.270,00	1.443,00	799,00	1.060,00	1.320,00	1.579,00
	Transportboden	Mehrpreis	€ 815,00	1.415,00	-	-	-	-	-	-	-
	ISO-Ausführung	Mehrpreis	€ 757,00	935,00	1.115,00	1.295,00	1.470,00	733,00	970,00	1.205,00	1.445,00

ISO-Ausführung beinhaltet: 2-fach-Verglasung; Tür mit 8 mm Glas und Schalex; Decke mit Mineralwolle und Eindeckung

Ihr direkter Draht:

+49 (0) 56 32 9496-19
+49 (0) 56 32 9496-20



PADBERG + PARTNER Logistic GmbH

Referinghauser Straße 6
59964 Medebach-Deifeld
Telefon +49 (0) 56 32 9496-0
Telefax +49 (0) 56 32 9496-90

www.padberg.de
www.padbergshop.de
eMail: info@padberg.de



Zusatzausstattung:

Standardboden	€/m ²	63,50
OWA-Decke	€/m ²	61,00
Lüftungsschieber	€/Stück	46,00
Schiebefenster	€/Stück	328,00
Dreh-/Kippfenster	€/Stück	759,00
Entlüftungsventilator	€/Stück	259,00
Wandkonvektor	€/Stück	189,00
Doppelsteckdose	€/Stück	47,50
Rastereinbauleuchte	€/Stück	139,00
BAP-Rastereinbauleuchte	€/Stück	158,50

Weitere Zusatzausstattung auf Anfrage!



Ihr direkter Draht:

+49 (0) 56 32 9496-19
+49 (0) 56 32 9496-20



PADBERG + PARTNER Logistic GmbH

Referinghauser Straße 6
59964 Medebach-Deifeld
Telefon +49 (0) 56 32 9496-0
Telefax +49 (0) 56 32 9496-90

www.padberg.de
www.padbergshop.de
eMail: info@padberg.de

TRENNWÄNDE MIT 82 MM WANDSTÄRKE

Versetzbares Trennwandsystem aus verzinkter Stahlkonstruktion, Aluminium-Fensterelementen und beschichteten Holzwerkstoffplatten

- Schalldämmwert 43 db
- Für Produktions-, Lager-, und Bürobereiche
- Wiederverwendbare Elemente
- Staubfreie De- und Montage
- Für Raumhöhen bis 10 m

Allgemeine Daten

Trennwandhöhe bis max. 10 m
 Brüstungshöhe 1050 mm
 Elementbreite 1200 mm
 Schalldämmwert 43 db
 Wandstärke 82 mm

Bitte wählen Sie

- Wand- und Profilverfarbe ähnlich RAL 9010 oder 7035
- Türzargen nach Wahl in RAL

Andere Farben auf Anfrage.

- Geschlossene Ausführung bestehend aus: 2-schalige Stahlzarge mit Falz, grundiert u. nach RAL lackiert, mit 3-seitig umlaufenden Hohlkammerdämpfungsprofil, Röhrenspankertüre RSPK 40 mm stark mit Normfalz, Einlage aus Röhrenspanplatte und beidseitiger Schichtstoffauflage, einschl. Einsteckschloss, vorgerichtet für bauseitigen Profilylinder, HEWI-Drückergarnitur mit Rosetten und 2 Stück vernickelte Einschraubbänder.

Die 2-flügelige Türanlage

- Ausführung wie 1-flügelige Türanlage jedoch lichtetes Zargendurchgangsmaß: H 2093 x B 1686 mm

Der Standardboden

- PE-Folie als Dampfsperre
- Verlegespanplatte V 100 mit Nut und Feder (2x19 mm stark) und PVC-Bodenbelag (2 mm stark).

Das Deckenelement

- Abgehängte Akustikdecke mit eingelegten weißen OWAkustik-Platten, 15 mm stark, Design Harmony, Format 625 x 625 mm, einschl. weißer Tragekonstruktion und Weitspannträgern.

Die Schalldämmwerte

- ca. 43 db Vollwand mit Mineralwolle
- ca. 40 db Vollwand ohne Mineralwolle
- ca. 36 db Glaselement



Technische Beschreibung

Die Wandkonstruktion

- Versetzbares, flexibles Trennwandsystem aus verzinktem Stahlständerwerk (50 mm stark)
- Wandbeplankung beidseitig, mit melaminharzbeschichteten Holzwerkstoffplatten V 20/E1 (16 mm stark)
- Akustikfüllung aus 40 mm starken Mineralfaserdämmplatten
- Abdeckprofile aus Alu-Hutprofilen und PVC-Abdeckleisten
- Bodenanschluss mit Kernsockelleiste
- Wandstärke: 82 mm / Rastermaß 1200 mm

Die Glaselemente

- Aus umlaufenden Aluminiumrahmen (82 mm stark), pulverbeschichtet mit PVC-Einfassprofilen und Doppelverglasung mit 2 x 5 mm Floatglas
- Maße: H 1050 x B 1200 mm bzw. H 1050 x B 600 mm
- Brüstungshöhe: 1050 mm

Die 1-flügelige Türanlage

- Leichtes Zargendurchgangsmaß: H 2093 x B 936 mm



Ausführung		RAL 9010	RAL 7035
Vollwand	Bestell-Nr.	VW-9010	VW-7035
incl. Mineralwolle	€/m ²	64,30	64,30
Glaselement	Bestell-Nr.	GE12-9010	GE12-7035
H = 1050 x B = 1200 mm	€/Stück	191,00	191,00
Glaselement	Bestell-Nr.	GE06-9010	GE06-7035
Lichte H = 1050 x Lichte B = 600 mm	€/Stück	172,00	172,00
Türelement	Bestell-Nr.	T-9010	T-7035
Lichte: H = 2093 x B = 936 mm	€/Stück	648,00	648,00
Glasausschnitt	Bestell-Nr.	GA-9010	GA-7035
	€/Stück	113,00	113,00
Doppel-Türe	Bestell-Nr.	DT-9010	DT-7035
Lichte: H = 2093 x B = 1789 mm	€/Stück	1.167,00	1.167,00

Ihr direkter Draht:

+49 (0) 56 32 9496-19
 +49 (0) 56 32 9496-20



PADBERG + PARTNER Logistic GmbH

Referinghauser Straße 6
 59964 Medebach-Deifeld
 Telefon +49 (0) 56 32 9496-0
 Telefax +49 (0) 56 32 9496-90

www.padberg.de
 www.padbergshop.de
 eMail: info@padberg.de



PFÖRTNERHÄUSER KASSENHÄUSER

WIR SCHAFFEN RÄUME UND MEHR...

Modulare Raumsysteme für Innen und Außen

Das Multifunktionshaus ist bestens geeignet für transportable Raumlösungen. Die besonderen Vorteile basieren auf einer hervorragenden Verbindung von Mobilität und Flexibilität.


Ohne Probleme können komplette Häuser am Stück oder ab einer gewissen Größe in Transporteinheiten mit einem Stapler oder Kran versetzt werden.

Die Einsatzmöglichkeiten sind vielseitig.

Vom Hallen- oder Meisterbüro, Sozial- und Pausenraum bis hin zur Schallschuttkabine im Innenbereich und als Pförtner- oder Kassenhaus im Außenbereich.

PPL Raumsysteme steigern das Wohlbefinden und die Produktivität Ihrer Mitarbeiter und erfüllen gleichzeitig die Arbeitsstättenrichtlinien.

- Spiegel- oder Isolierglas
- rundumlaufendes Gummiklemmprofil
- Stahlblech d = 1,5 mm in allen RAL-Tönen
- Mineralwolle d = 40 mm bzw. 80 mm
- weiß beschichtete Holzwerkstoffplatte d = 16 mm

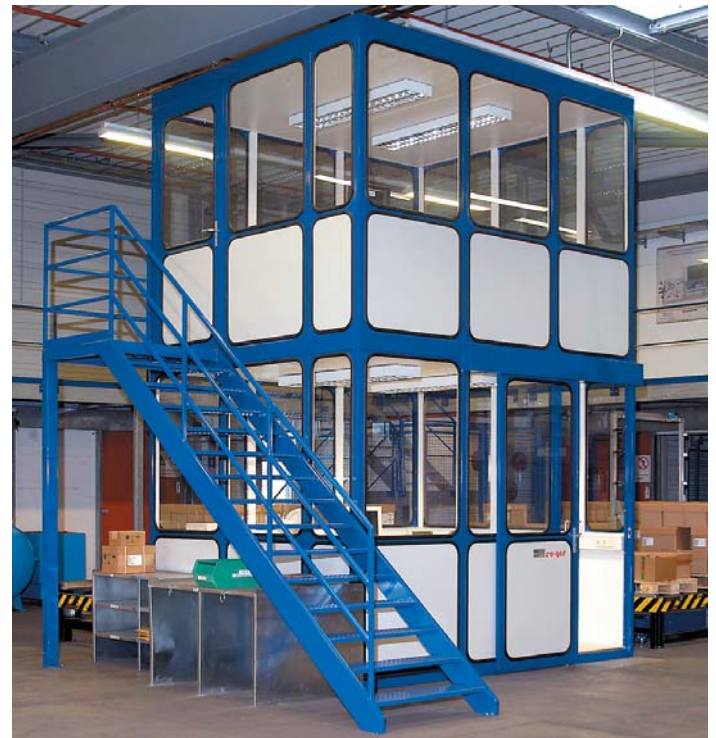

Ihr direkter Draht:

+49 (0) 56 32 9496-19
+49 (0) 56 32 9496-20



PADBERG + PARTNER Logistic GmbH

Referinghauser Straße 6
59964 Medebach-Deifeld
Telefon +49 (0) 56 32 9496-0
Telefax +49 (0) 56 32 9496-90

www.padberg.de
www.padbergshop.de
eMail: info@padberg.de



Top-Ausführung in Isolierung nach WSchVO 1995. Schalldämmung bis ca. 38 dB.

Verglasung

Kunststofffenster mit Isolierglas 24 mm, feststehend oder Drehklapp-Ausführung.

Allgemeine Maße

Kabinenhöhe	2620-2990mm
Raumhöhe (li.)	2500 mm
Elementbreite (Standard)	1060 mm
Elementbreite (Top)	1060 mm
Brüstungshöhe	1000 mm
Höhe der Verglasung	1400 mm
Wandstärke bei 25 dB	55 mm
Wandstärke bei 38 dB	95 mm
Schalldämmwerte auf der Basis von Vollwandelementen von 4.000-16.000 Hz.	

Preise auf Anfrage !

**HALLEN- UND MEISTERBÜROS
SOZIAL- UND PAUSENRÄUME
PFÖRTNER- UND KASSENHÄUSER**



Ihr direkter Draht:

+49 (0) 56 32 9496-19
+49 (0) 56 32 9496-20

WIR SCHAFFEN RÄUME UND MEHR...

Modulare Raumsysteme für Innen und Außen

Wandelement

Umlaufender Winkelrahmen mit T-Sprosse und eingeschweißten Knotenblechen. Verbindung von Rahmen und Füllungen.

Türen

Aufbau wie Wandelemente, zusätzlich mit Dichtlippe, Drückergarnitur mit Schließzylinder und 3 Schlüsseln.

Fußboden

Konstruktion aus Rohrrahmen, 100 mm stark, Stahlblecheinlage verzinkt 1,5 mm stark, Isolierung 20 mm stark, Holzwerkstoffplatten 19 mm stark und Bodenbelag standardmäßig aus PVC 1,5 mm stark.

Decke bei Inneneinsatz

Abkantprofil, Eindeckung mit Holzwerkstoffplatten, Isolierung mit hochwertiger Mineralwolle, Deckenunterseite mit weißen Holzwerkstoffplatten (Zusatzausstattung).

Decke bei Außeneinsatz

Wie zuvor, jedoch Eindeckung aus verzinkten Trapezblechen (Zusatzausstattung).

Beleuchtung

Mit Wanne und Röhren, die Stückzahl ist abhängig von der Raumgröße und auf 500 Lux gem. ASR ausgelegt.

Elektroinstallation - fertig verkabelt:

1 Doppel-Steckdose, 1 Schalter an der Tür, Sicherungseinheit

Verglasung

Floatglas 6 mm, feststehend.

Gegen Mehrpreis Isolierglas 15 mm oder Fensterausführung.

Montage

Fertig montiert bis zur Standardbreite 3,00 bzw. 3,80 m, darüber hinaus Montage durch uns zum Festpreis.

passend dazu:

INFORMATIONSTAFELN

- aus Stahlblech pulverbeschichtet in den Farben blau RAL 5003 oder schwarz RAL 9005
- mit sicherem, schmutzfreiem Ablagefach für hochwertige Messmittel
- für Magnete geeignet (nicht im Lieferumfang enthalten)



Typ 440001

Übersicht Informationstafeln

Höhe	mm	780	780	405	405
Breite	mm	690	460	460	230
Anzahl Klammern		6	4	2	1
Bestell-Nr. blau		440016	440012	440001	440017
Bestell-Nr. schwarz		440019	440013	440014	440018
Preis	€	79,50	49,90	36,75	19,55



PADBERG + PARTNER Logistic GmbH

Referinghauser Straße 6
59964 Medebach-Deifeld
Telefon +49 (0) 56 32 9496-0
Telefax +49 (0) 56 32 9496-90

www.padberg.de
www.padbergshop.de
eMail: info@padberg.de